


КЕНИГ

ГРУППА КОМПАНИЙ

**ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС – БЕЗ
ОСТАНОВКИ !**

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Современное грузоподъемное
оборудование должно обеспечивать
непрерывный производственный
процесс.

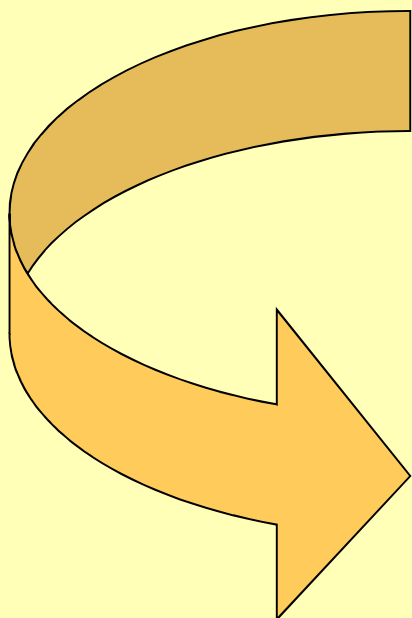

**Дополнительно:
КАТАЛОГ продукции**




ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС – БЕЗ ОСТАНОВКИ !

**ООО «ГК-КЁНИГ»
предлагает Вам
услуги, позволяющие
добиться:**


► Высокой
производительности
и надежной работы Вашего
грузоподъемного оборудования

► Снижение затрат и экономии
времени на обслуживание


МИССИЯ КОМПАНИИ




Предлагать клиентам комплексные
решения задач, связанных с
проектированием, приобретением
кранового оборудования его монтажом,
эксплуатацией и сервисным
обслуживанием, а также ремонтом и
модернизацией.




Обеспечивать потребности Российского
рынка надежным, современным и
безопасным грузоподъемным
оборудованием.

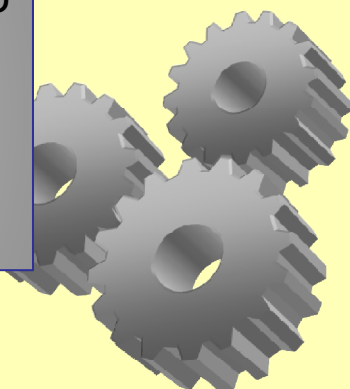


НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

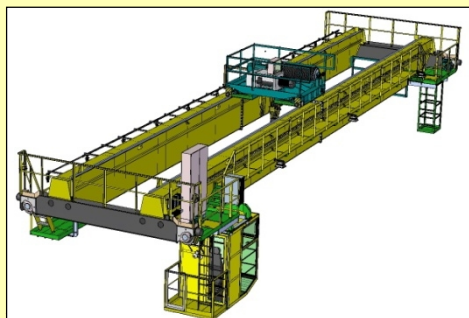


Проектирование кранов





Производство кранов




Монтаж и наладка кранов.
Ремонт и модернизация кранов





Сервисные услуги. Поставка
запчастей и комплектующих
для кранов

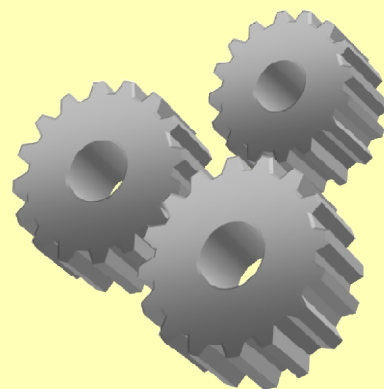


*Преимущества
использования **SOLID
EDGE***

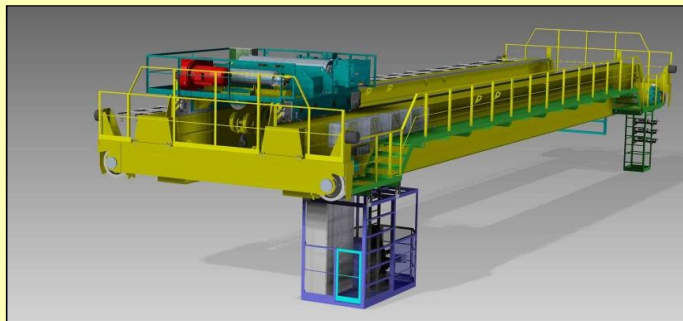

- Использование программы **SOLID EDGE** практически исключает конструктивные ошибки в производстве, что намного повышает надежность производимого оборудования.

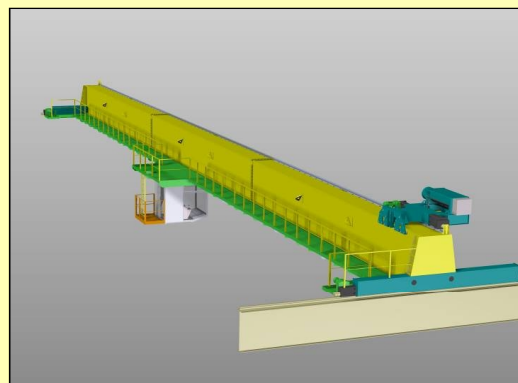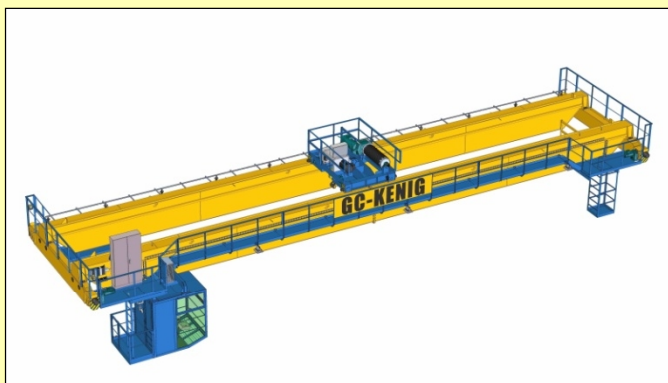

- **SOLID EDGE** позволяет нам значительно сократить сроки проектирования для заказчиков.

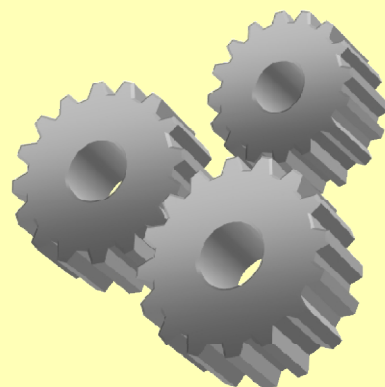


КЕНИГ


ГРУППА КОМПАНИЙ

ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ

КРАНЫ МОСТОВЫЕ

**двухбалочные г/п до 100т
пролетом до 50м.**

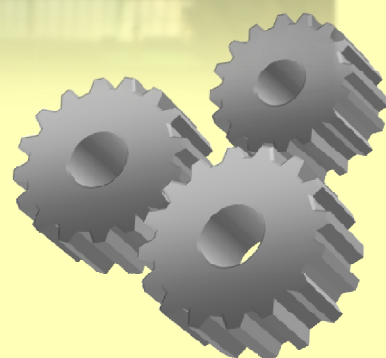

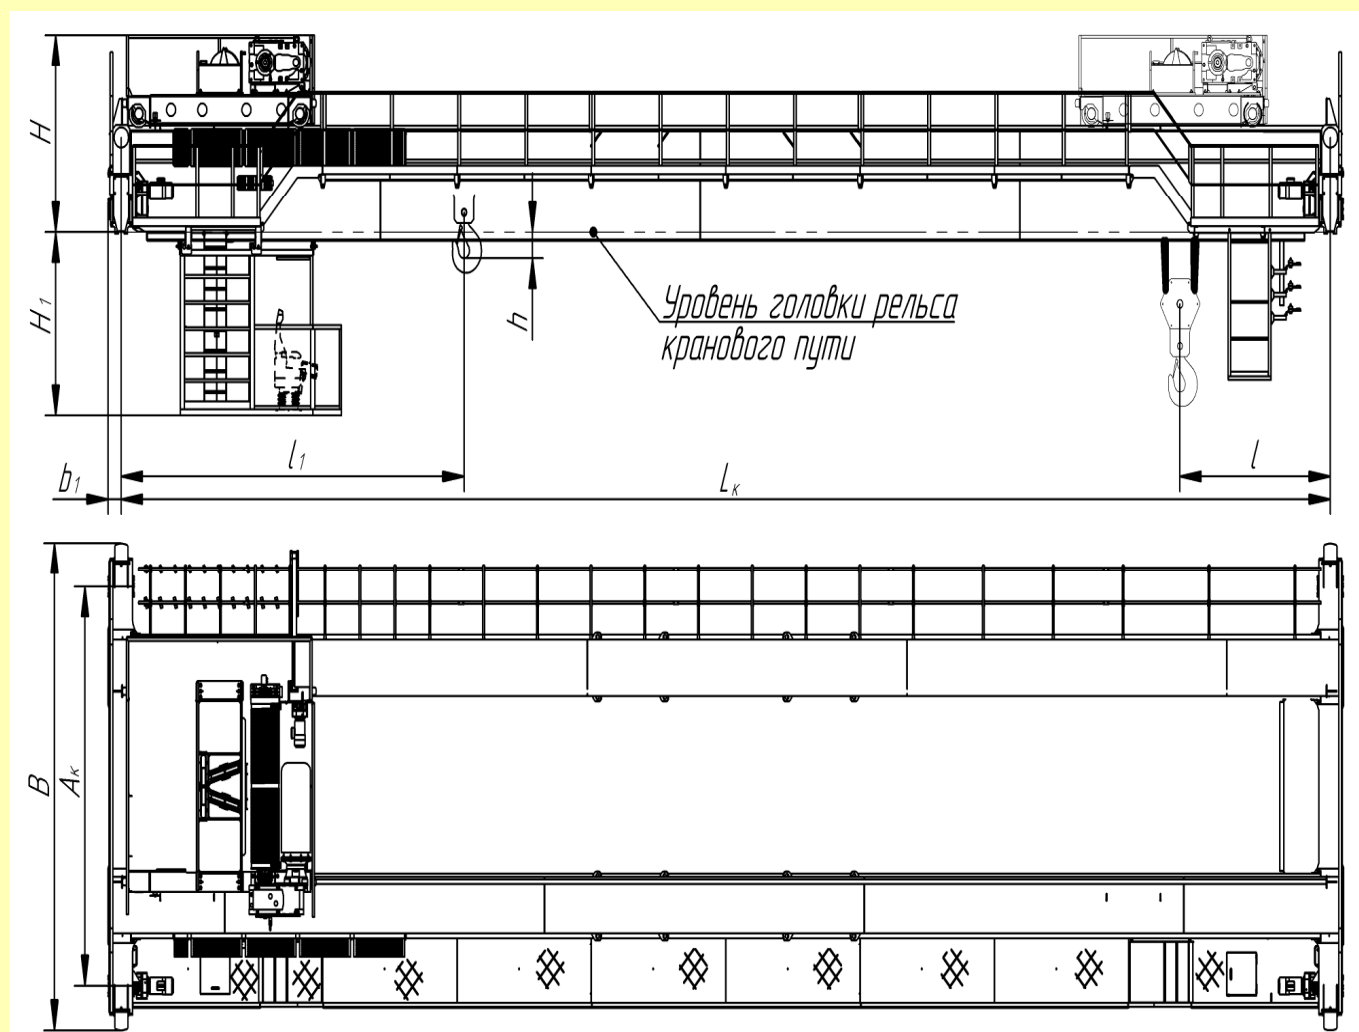

Краны мостовые по ТУ 3150-004-94033715-2008

КАТАЛОГ двухбалочных кранов

Грузоподъёмность 5 т.

L _к , м (пролет)	b ₁ , мм	h, мм	H, мм	H ₁ , мм	l, мм	l ₁ , мм	A _к , мм (база)	B, мм	Масса крана, т	Нагрузка на колесо, кН	Масса тележки, т
10.5	140	50	1650	2400	800	900	3200	4300	9	43	0.75
16.5	140	50	1650	2400	800	900	3200	4300	10	48	0.75
22.5	140	50	1650	2400	800	900	3200	4300	11	52	0.75
28.5	140	50	1650	2700	800	900	3800	4900	16	65	0.75
34.5	140	50	1650	2950	800	900	4400	5500	20	74	0.75
40.0	140	50	1650	2950	800	900	4400	5500	28	101	0.75
50.0	140	50	1650	2950	800	900	4400	5500	33	118	0.75


Грузоподъёмность 10 т.

L _к , м (пролет)	b ₁ , мм	h, мм	H, мм	H ₁ , мм	l, мм	l ₁ , мм	A _к , мм (база)	B, мм	Масса крана, т	Нагрузка на колесо, кН	Масса тележки, т
10.5	140	100	1700	2400	900	1200	3200	4300	10	69	1.0
16.5	140	100	1700	2400	900	1200	3200	4300	11	74	1.0
22.5	140	100	1700	2650	900	1200	3200	4300	13	82	1.0
28.5	140	100	1700	2950	900	1200	3800	4900	18	91	1.0
34.5	140	100	1700	2950	900	1200	4400	5500	24	108	1.0
40.0	140	100	1700	2950	900	1200	4400	5500	31	125	1.0
50.0	140	100	1700	2950	900	1200	4400	5500	36	143	1.0

КАТАЛОГ двухбалочных кранов

Грузоподъёмность 12,5 т.

Лк, м (пролет)	b1, мм	h, мм	H, мм	H1, мм	l, мм	l1, мм	Ак, мм (база)	В, мм	Масса крана, т	Нагрузка на колесо, кН	Масса тележки, т
10.5	140	150	1800	2400	1000	1500	3200	4300	11	90	1.5
16.5	140	150	1800	2400	1000	1500	3200	4300	12	107	1.5
22.5	140	150	1800	2400	1000	1500	3200	4300	16	116	1.5
28.5	140	150	1800	2700	1000	1500	3800	4900	21	133	1.5
34.5	140	150	1800	2950	1000	1500	4400	5500	28	146	1.5
40.0	140	150	1800	2950	1000	1500	4400	5500	33	166	1.5
50.0	140	150	1800	2950	1000	1500	4400	5500	38	187	1.5

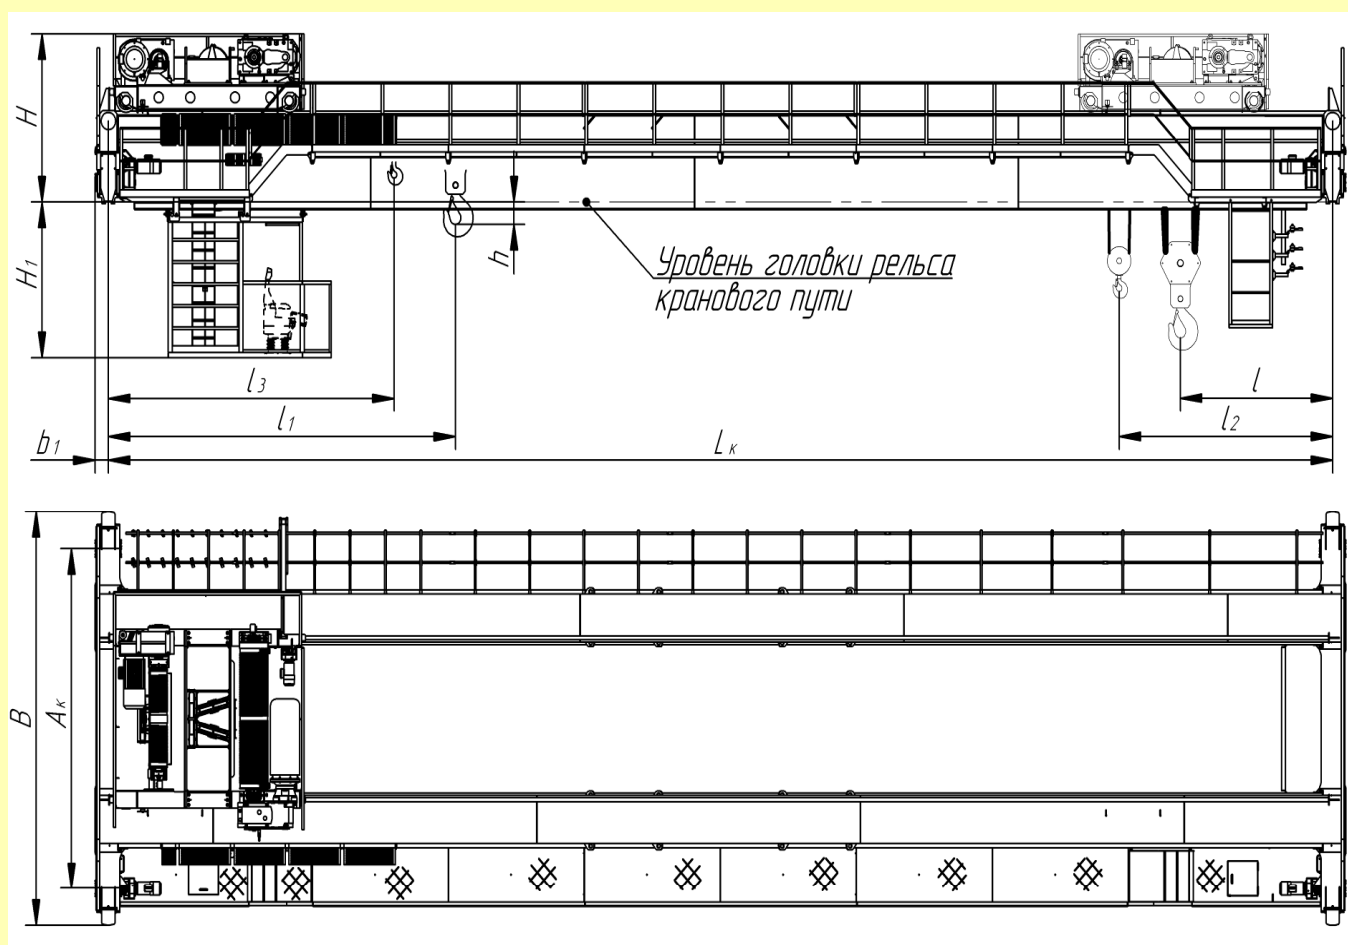

Краны мостовые по ТУ 3150-004-94033715-2008

КАТАЛОГ двухбалочных кранов

Грузоподъёмность 16/3,2 т.

Лк, м (пролет)	b1, мм	h, мм	H, мм	H1, мм	l, мм	l1, мм	l2, мм	l3, мм	Ак, мм (база)	В, мм	Масса крана, т	Нагрузка на колесо, кН	Масса тележки, т
10.5	150	200	2200	2400	1300	1950	2250	850	4400	5600	15	103	2.5
16.5	150	200	2200	2400	1300	1950	2250	850	4400	5600	17	120	2.5
22.5	150	200	2200	2400	1300	1950	2250	850	4400	5600	20	129	2.5
28.5	150	200	2200	2700	1300	1950	2250	850	5000	6200	25	146	2.5
34.5	150	200	2200	2950	1300	1950	2250	850	5600	6800	35	163	2.5
40.0	150	200	2200	2950	1300	1950	2250	850	5600	6800	42	187	2.5
50.0	150	200	2200	2950	1300	1950	2250	850	5600	6800	48	208	2.5

Грузоподъёмность 20/5 т.

Лк, м (пролет)	b1, мм	h, мм	H, мм	H1, мм	l, мм	l1, мм	l2, мм	l3, мм	Ак, мм (база)	В, мм	Масса крана, т	Нагрузка на колесо, кН	Масса тележки, т
10.5	150	200	2400	2400	1300	1950	2250	850	4400	5600	16	133	3.5
16.5	150	200	2400	2400	1300	1950	2250	850	4400	5600	19	146	3.5
22.5	150	200	2400	2400	1300	1950	2250	850	4400	5600	21	155	3.5
28.5	150	200	2400	2700	1300	1950	2250	850	5000	6200	27	172	3.5
34.5	150	200	2400	2950	1300	1950	2250	850	5600	6800	38	202	3.5
40.0	150	200	2400	2950	1300	1950	2250	850	5600	6800	45	218	3.5
50.0	150	200	2400	2950	1300	1950	2250	850	5600	6800	51	241	3.5

КЕНИГ**ГРУППА КОМПАНИЙ**

КАТАЛОГ двухбалочных кранов

Грузоподъёмность 25/5 т.

L _к , м (пролет)	b ₁ , мм	h, мм	H, мм	H ₁ , мм	l, мм	l ₁ , мм	l ₂ , мм	l ₃ , мм	A _к , мм (база)	B, мм	Масса крана, т	Нагруз- ка на колесо, кН	Масса тележ- ки, т
10.5	150	200	2500	2400	1300	1950	2250	850	4400	5600	19	151	4
16.5	150	200	2500	2400	1300	1950	2250	850	4400	5600	22	161	4
22.5	150	200	2500	2400	1300	1950	2250	850	4400	5600	24	170	4
28.5	150	200	2500	2700	1300	1950	2250	850	5000	6200	31	196	4
34.5	150	200	2500	2950	1300	1950	2250	850	5600	6800	45	246	4
40.0	150	200	2500	2950	1300	1950	2250	850	5600	6800	49	261	4
50.0	150	200	2500	2950	1300	1950	2250	850	5600	6800	55	286	4

Грузоподъёмность 32/5 т.

L _к , м (пролет)	b ₁ , мм	h, мм	H, мм	H ₁ , мм	l, мм	l ₁ , мм	l ₂ , мм	l ₃ , мм	A _к , мм (база)	B, мм	Масса крана, т	Нагруз- ка на колесо, кН	Масса тележ- ки, т
10.5	200	250	2600	2400	1600	1950	2560	850	5100	6300	21	185	5
16.5	200	250	2600	2400	1600	1950	2560	850	5100	6300	24	202	5
22.5	200	250	2600	2400	1600	1950	2560	850	5100	6300	29	224	5
28.5	200	250	2600	2700	1600	1950	2560	850	5100	6300	35	241	5
34.5	200	250	2600	2950	1600	1950	2560	850	5600	6800	49	275	5
40.0	200	250	2600	2950	1600	1950	2560	850	5600	6800	54	297	5
50.0	200	250	2600	2950	1600	1950	2560	850	5600	6800	61	320	5

КАТАЛОГ двухбалочных кранов

Грузоподъёмность 40/5 (40/10) т.

L _к , м (пролет)	b ₁ , мм	h, мм	H, мм	H ₁ , мм	l, мм	l ₁ , мм	l ₂ , мм	l ₃ , мм	A _к , мм (база)	B, мм	Масса крана, т	Нагруз- ка на колесо, кН	Масса тележ- ки, т
10.5	200	300	2600	2400	1730	1950	2560	850	5100	6300	25	220	6
16.5	200	300	2600	2400	1730	1950	2560	850	5100	6300	29	237	6
22.5	200	300	2600	2400	1730	1950	2560	850	5100	6300	35	259	6
28.5	200	300	2600	2700	1730	1950	2560	850	5100	6300	44	291	6
34.5	200	300	2600	2950	1730	1950	2560	850	5600	6800	58	341	6
40.0	200	300	2600	2950	1730	1950	2560	850	5600	6800	61	354	6
50.0	200	300	2600	2950	1730	1950	2560	850	5600	6800	68	378	6

Грузоподъёмность 50/5 (50/10, 50/12,5) т.



L _к , м (пролет)	b ₁ , мм	h, мм	H, мм	H ₁ , мм	l, мм	l ₁ , мм	l ₂ , мм	l ₃ , мм	A _к , мм (база)	B, мм	Масса крана, т	Нагрузк а на колесо, кН / число колес крана	Масса тележ- ки, т
10.5	250	350	2600	2400	1900	1950	3000	850	5250	6400	31	269 / 4	8
16.5	250	350	2600	2400	1900	1950	3000	850	5250	6400	35	312 / 4	8
22.5	250	350	2600	2400	1900	1950	3000	850	5250	6400	37	342 / 4	8
28.5	250	350	2600	2700	1900	1950	3000	850	5250	6400	52	360 / 4	8
34.5	250	350	2600	2950	1900	1950	3000	850	5600	6800	63	197 / 8	8
40.0	250	350	2600	2950	1900	1950	3000	850	5600	6800	69	208 / 8	8
50.0	250	350	2600	2950	1900	1950	3000	850	5600	6800	76	220 / 8	8

КЕНИГ

ГРУППА КОМПАНИЙ

Продукция

КРАНЫ ОДНОБАЛОЧНЫЕ с консольной тележкой г/п. до 50т пролетом до 50м.

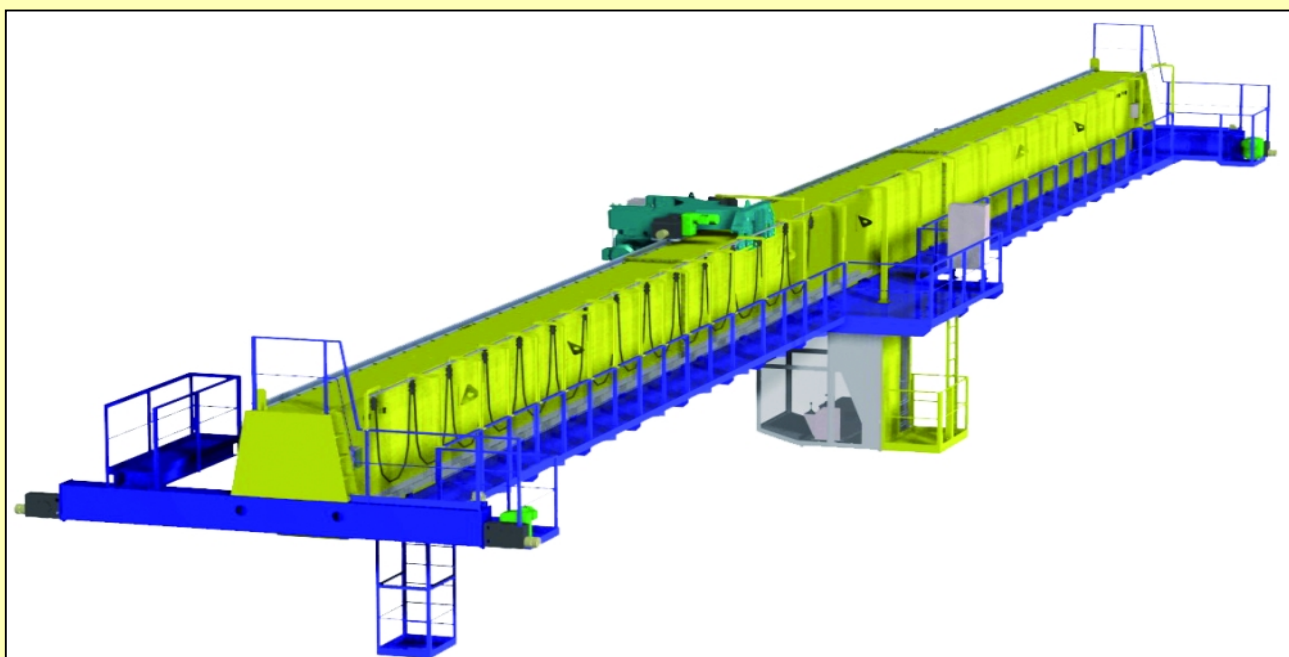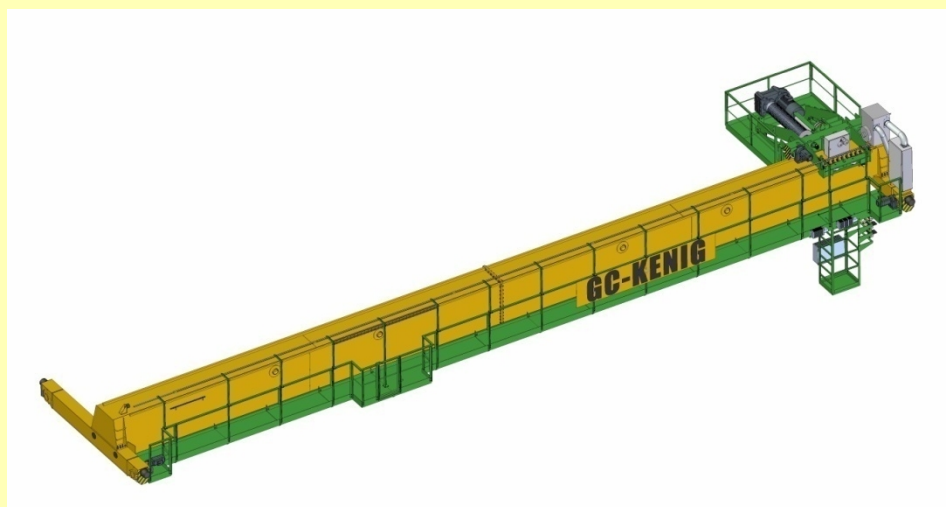


КЕНИГ

ГРУППА КОМПАНИЙ

КАТАЛОГ

однобалочных кранов с консольной тележкой

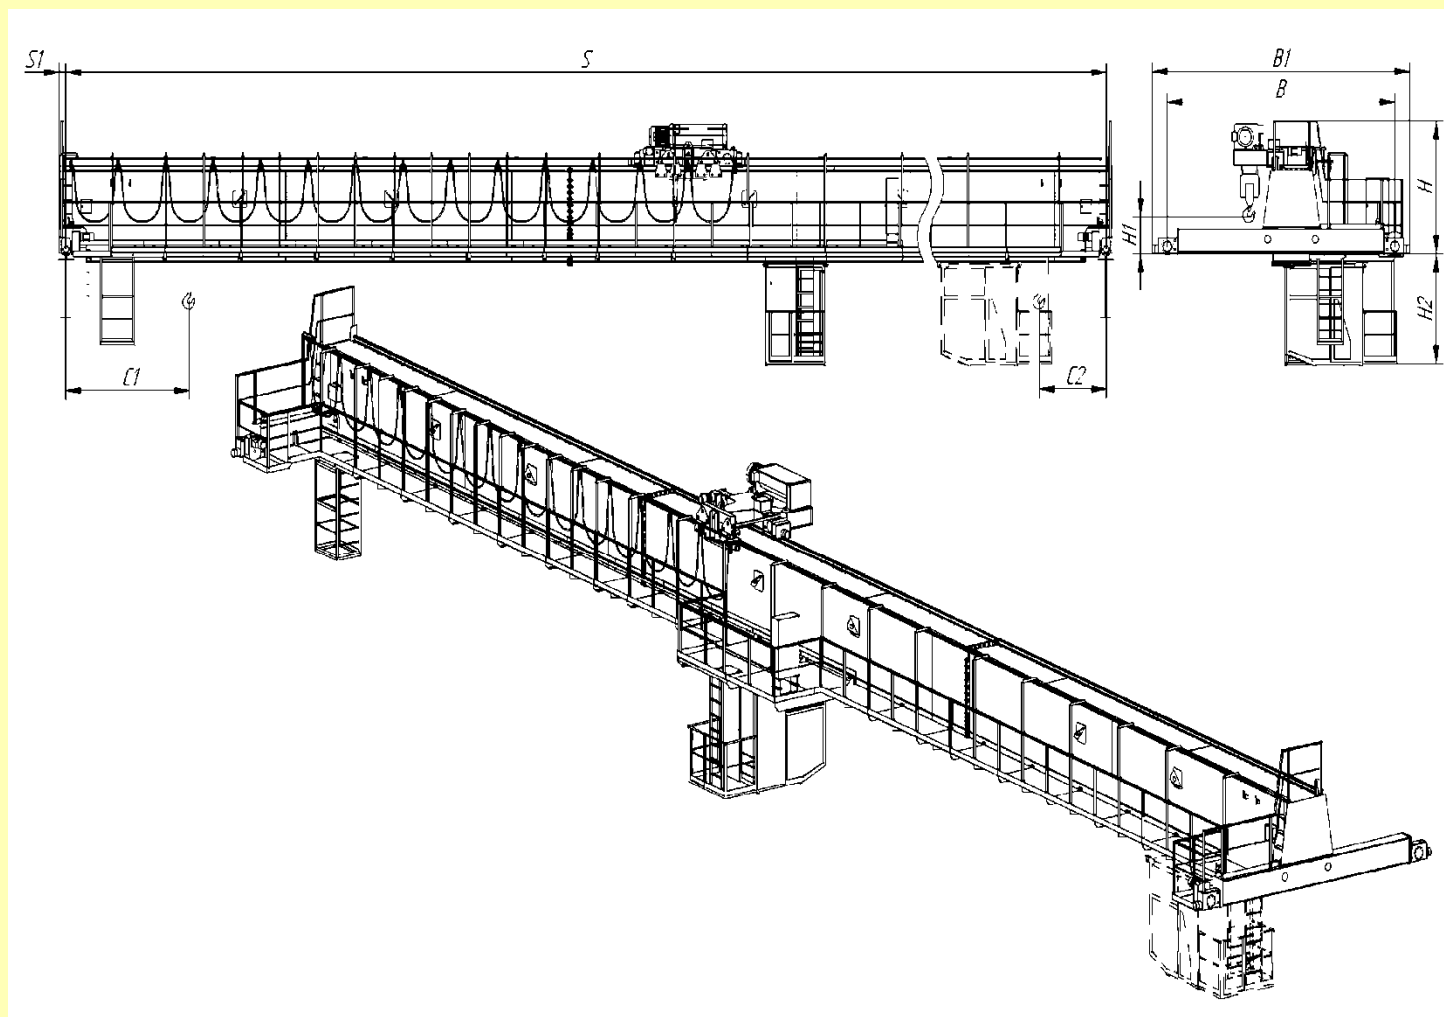

Краны мостовые по ТУ 3150-004-94033715-2008

КАТАЛОГ

однобалочных кранов с консольной тележкой

Грузоподъёмность 10 т.

S, м (пролет)	S1, мм	H, мм	H1, мм	H2, мм	C1, мм	C2, мм	B, мм (база)	B1, мм	Масса крана, т	Нагрузка на колесо, кН	Масса тележки, т
16,5	130	2100	-50	2200...2600	1000	1300	3200	4788	7,2	72	1,85
22,5	130	2100	-50	2200...2600	1000	1300	4000	4788	12,1	84	1,85
25	130	2100	-50	2200...2600	1000	1300	4000	4788	14,2	90	1,85
28,5	180	2100	-50	2200...2600	1000	1300	5000	5788	16,5	94	1,85
31,5	180	2100	-50	2200...2600	1000	1300	5000	5788	20,4	100	1,85
34,5	180	2400	150	2300...2600	1000	1300	5000	5788	23,6	111	1,85
40	180	2600	350	2300...2600	1000	1300	6000	6788	28,7	123	1,85
50	180	2600	350	2300...2600	1000	1300	8000	8800	34,8	138	2

Грузоподъёмность 12,5 т.

S, м (пролет)	S1, мм	H, мм	H1, мм	H2, мм	C1, мм	C2, мм	B, мм (база)	B1, мм	Масса крана, т	Нагрузка на колесо, кН	Масса тележки, т
16,5	130	2100	-50	2200...2600	1200	1500	3200	4788	8,4	88	2,2
22,5	130	2100	-50	2200...2600	1200	1500	4000	4788	12,7	98	2,2
25	130	2100	-50	2200...2600	1200	1500	4000	4788	14,9	103	2,2
28,5	180	2100	-50	2200...2600	1200	1500	5000	5788	17,6	111	2,2
31,5	180	2100	-50	2200...2600	1200	1500	5000	5788	21,6	121	2,2
34,5	180	2400	150	2300...2600	1200	1500	5000	5788	26,3	133	2,2
40	180	2600	350	2300...2600	1200	1500	6000	6788	30,9	143	2,2
50	180	2600	350	2300...2600	1200	1500	8000	8800	38,9	162	2,35

КАТАЛОГ

однобалочных кранов с консольной тележкой

Грузоподъёмность 16 (16/3,2) т.

S, м (пролет)	S1, мм	H, мм	H1, мм	H2, мм	C1, мм	C2, мм	B, мм (база)	B1, мм	Масса крана, т	Нагрузка на колесо, кН	Масса тележки, т
16,5	130	2200	-50	2200...2600	1300	1700	3200	4788	9,5	110	2,65
22,5	130	2200	-50	2200...2600	1300	1700	4000	4788	13,2	118	2,65
25	130	2200	-50	2200...2600	1300	1700	4000	4788	15,5	123	2,65
28,5	180	2200	-50	2200...2600	1300	1700	5000	5788	18,6	132	2,65
31,5	180	2200	-50	2200...2600	1300	1700	5000	5788	22,8	139	2,65
34,5	180	2500	150	2300...2600	1300	1700	5000	5788	29,1	157	2,65
40	180	2700	350	2500...2800	1300	1700	6000	6788	33,1	167	2,65
50	180	2700	350	2500...2800	1300	1700	8000	8800	42,7	189	2,85

Грузоподъёмность 20 (20/5) т.

S, м (пролет)	S1, мм	H, мм	H1, мм	H2, мм	C1, мм	C2, мм	B, мм (база)	B1, мм	Масса крана, т	Нагрузка на колесо, кН	Масса тележки, т
16,5	180	2200	-50	2200...2600	1300	1700	3200	3988	10,2	132	3,2
22,5	180	2200	-50	2200...2600	1300	1700	4000	4788	14,2	141	3,2
25	180	2200	-50	2200...2600	1300	1700	4000	4788	16,8	147	3,2
28,5	180	2200	-50	2200...2600	1300	1700	5000	5788	24,1	165	3,2
31,5	180	2200	-50	2200...2600	1300	1700	5000	5788	26	171	3,2
34,5	180	2500	150	2300...2600	1300	1700	5000	5788	30,6	182	3,2
40	180	2700	350	2300...2600	1300	1700	6000	6788	37,3	199	3,2
50	180	2700	350	2300...2600	1300	1700	8000	8900	44,8	216	3,4

КАТАЛОГ

однобалочных кранов с консольной тележкой

Грузоподъёмность 32 (32/5) т.

S, м (пролет)	S1, мм	H, мм	H1, мм	H2, мм	C1, мм	C2, мм	B, мм (база)	B1, мм	Масса крана, т	Нагрузка на колесо, кН / число колёс крана	Масса тки, тележ
16,5	180	2700	350	2200...2600	1300	1700	3200	4200	13,8	200/4	5,2
22,5	180	2700	350	2200...2600	1300	1700	4000	5000	21,4	224/4	5,2
25,0	220	2700	350	2200...2600	1300	1700	4000	5000	24,8	154/6	5,2
28,5	220	2700	350	2200...2600	1300	1700	5000	6000	28,3	161/6	5,2
31,5	220	2700	350	2200...2600	1300	1700	5000	6000	31,9	165/6	5,2
34,0	220	2700	350	2300...2600	1300	1700	5000	6000	34,5	171/6	5,2
40,0	220	2700	350	2300...2600	1300	1700	6000	7000	42,9	183/6	5,2
50,0	220	2700	350	2300...2600	1300	1700	8000	9000	52,5	199/6	5,4


Грузоподъёмность 50 (50/5, 50/10, 50/12,5) т.

S, м (пролет)	S1, мм	H, мм	H1, мм	H2, мм	C1, мм	C2, мм	B, мм (база)	B1, мм	Масса крана, т	Нагрузка на колесо, кН / число колёс крана	Масса тележки, т
16,5	220	2700	350	2200...2600	1500	1800	3200	4200	21,6	213/6	7,5
22,5	220	2700	350	2200...2600	1500	1800	4000	5000	27,7	225/6	7,5
25,0	220	2700	350	2200...2600	1500	1800	4000	5000	32,5	232/6	7,5
28,5	220	2700	350	2300...2600	1500	1800	5000	6000	39,3	182/8	7,5
31,5	220	2700	350	2300...2600	1500	1800	5000	6000	43,4	188/8	7,5
34,0	220	2700	350	2300...2600	1500	1800	5000	6000	51,5	195/8	8
40,0	220	2700	350	2500...2800	1500	1800	6000	7000	59,2	205/8	8
50,0	220	2700	350	2500...2800	1500	1800	8000	9000	72,0	221/8	8

Краны козловые однобалочные

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ

однобалочные г/п до 12,5т пролетом до 32 м.

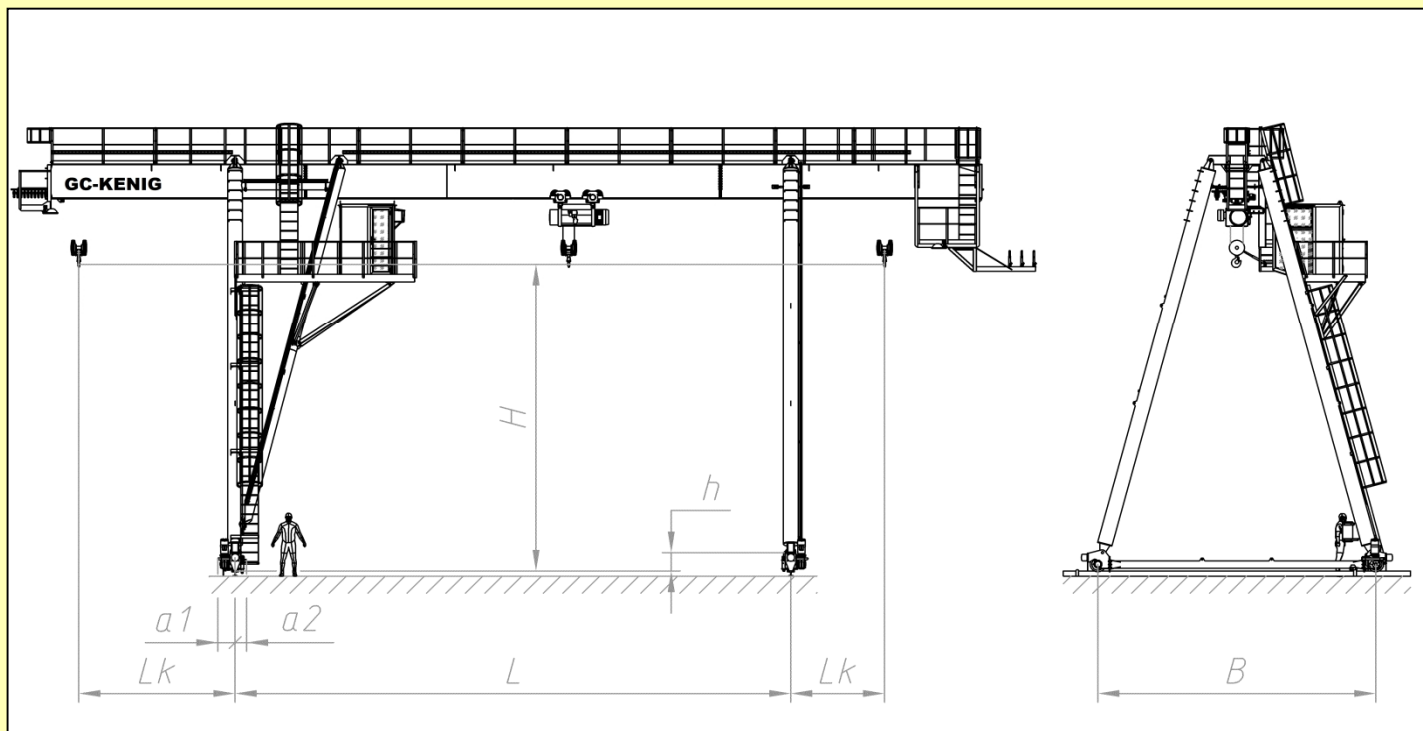

Краны козловые ТУ 3155-001-22000029-2013

Краны козловые однобалочные

Грузоъемность 3,2 т.

L, м (пролет)	Lk, мм (вылет консол и)	H, м (высота подъем а)	B, м (база, не менее)	Габариты ходовых тележек, мм (не более)			Номинальная скорость, м/с			Нагрузка на колесо, кН (не более)	Масса крана, т (не более)
							подъема груза	передвижения			
				нар. a1	внутр. a2	высота h		тали	крана		
12,5	3600	6,3 - 9	6	400	500	1000	0,125	0,32	0,5-1,0	55	8,5

Грузоъемность 5 т.

L, м (пролет)	Lk, мм (вылет консол и)	H, м (высота подъем а)	B, м (база, не менее)	Габариты ходовых тележек, мм (не более)			Номинальная скорость, м/с			Нагрузка на колесо, кН (не более)	Масса крана, т (не более)
							подъема груза	передвижения			
				нар. a1	внутр. a2	высота h		тали	крана		
12,5	3600	6,3 - 9	6	500	650	1000	0,125	0,32	0,5-1,25	85	10,5
16	4500	6,3 - 9	7,1	500	650	1000	0,125	0,32	0,5-1,25	85	12
20	4500	6,3 - 9	7,1	500	650	1000	0,125	0,32	0,5-1,25	85	17
25	6300	6,3 - 9	7,1	500	650	1000	0,125	0,32	0,5-1,25	100	19

Грузоъемность 8 т.

L, м (пролет)	Lk, мм (вылет консоли)	H, м (высота <i>подъем</i> а)	B, м (база, не менее)	Габариты ходовых тележек, мм (не более)			Номинальная скорость, м/с			Нагрузка на колесо, кН (не более)	Масса крана, т (не более)
							подъем а груза	передвижения			
				нар. а1	внутр. а2	высота h		тали	крана		
16	4500	8 - 9	7,1	600	700	1000	0,1-0,2	0,32-0,63	0,5-1,25	120	17
25	6300	8 - 9	9	600	700	1000	0,1-0,2	0,32-0,63	0,5-1,25	140	24

Грузоъемность 12,5 т.

L, м (пролет)	Lk, мм (вылет консоли)	H, м (высота подъема а)	B, м (база, не менее)	Габариты ходовых тележек, мм (не более)			Номинальная скорость, м/с			Нагрузка на колесо, кН (не более)	Масса крана, т (не более)
							подъём а груза	передвижения			
				нар. а1	внутр. а2	высота h		тали	крана		
16	4500	8 - 9	7,1	700	800	1000	0,1-0,2	0,32-0,63	0,5-1,25	160	20
20	4500	8 - 9	9	700	800	1000	0,1-0,2	0,32-0,63	0,5-1,25	200	23
25	6300	8 - 9	10	700	800	1000	0,1-0,2	0,32-0,63	0,5-1,25	200	30
32	6300	8 - 9	10	700	800	1000	0,1-0,2	0,32-0,63	0,5-1,25	210	35

Краны для работы с виброразгрузчиком

Краны для работы с виброразгрузчиком

Кран с виброразгрузчиком предназначен для рыхления и механизированной выгрузки из железнодорожных полувагонов слежавшихся сыпучих материалов (строительного песка, щебня, различных руд, шлака, угля и др. подобных материалов, имеющих влажность не более 8%) путем вибро-обрушения их через нижние люки вагонов.

Конструкция крана имеет площадку для хранения и обслуживания самого виброразгрузчика. Кран имеет проходные лестницы, галереи и площадки обслуживания узлов и агрегатов.

Управление краном и виброразгрузчиком происходит из кабины оператора или дистанционно по радиоканалу (или подвесной кнопочный пост.)


Кран с виброразгрузчиком предназначен для работы в зонах с умеренным климатом, категория размещения У1 по ГОСТ15150 при температуре окружающей среды от -40°C до + 40°C.

В кране можно использовать виброразгрузчики следующих типов: СО-265, ДП-6С, СО1-265, ВІ-643 и их аналоги.

КЕНИГ

ГРУППА КОМПАНИЙ

Краны для работы с виброразгрузчиком

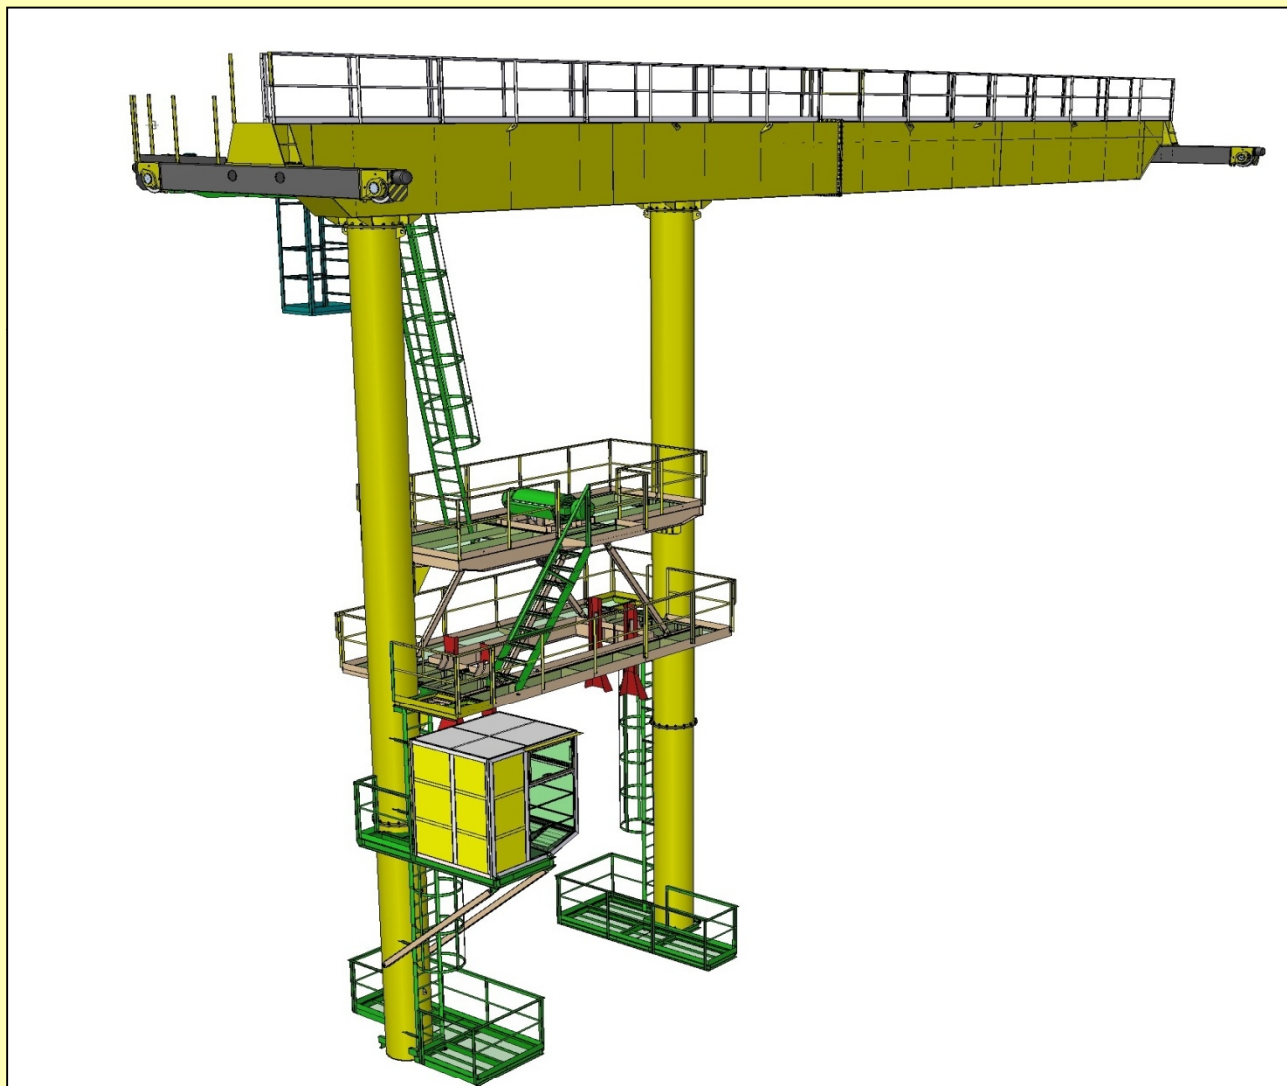

КЕНИГ

ГРУППА КОМПАНИЙ

Изготовление крановых компонентов




Кабины крановые более 18 модификаций




Системы управления приводами кранов на основе частотного регулирования SIEMENS, Mitsubishi, Schneider, SEW-EURODRIVE



Грузовые тележки мостовых и козловых кранов

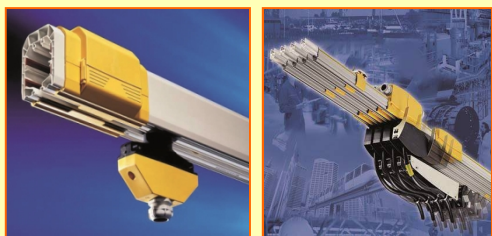

Системы изолированного троллейного токоподвода **Mobilis Movit** и **Elite** для линий нагрузкой от 20А до 630А

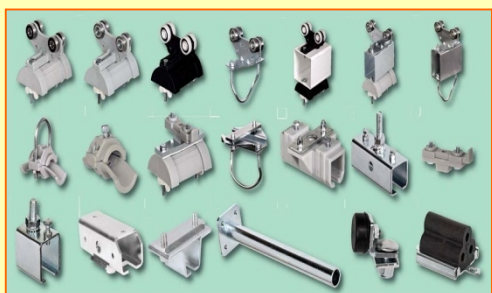

VASEL-C и **VASEL-I VASEL-R** для токоподвода к кранам и грузовым тележкам кранов

ДОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ




Отгрузка на спец.
Транспортёре
пролетных балок
длинной более 30м.




Отгрузка
автотранспортом



Сцеп из 5 платформ

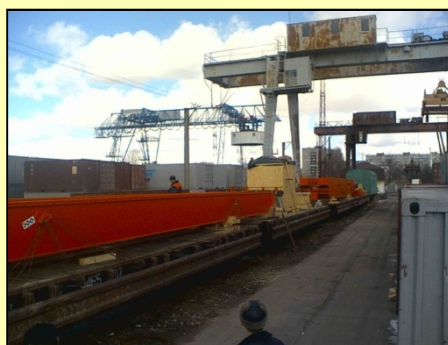

Сцеп из 3-х платформ

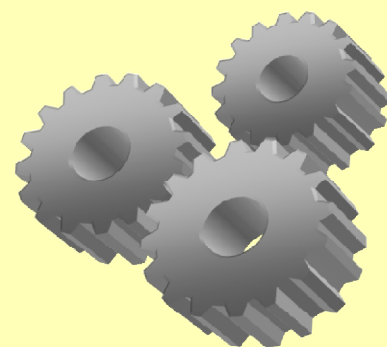

КЕНИГ

ГРУППА КОМПАНИЙ

НАШИ КООРДИНАТЫ

236000 Калининград

5-я Причальная 1

Тел.: +7 /4012/ 570-222

Тел./факс: +7 /4012/ 696-366

Представительства и

сервисные центры в России:

Москва: +7 /495/ 755-17-64

Иркутск: +7 /964/ 657-58-72

Тольятти: +7 /8482/ 207- 937

Тамбов: + 7 /4752/ 53-14-77

E-mail: info@gc-kenig.ru

Internet: www.gc-kenig.ru

www.kenig-komplekt.ru

www.trolley-kenig.ru

www.itc-tambov.ru

